

· ESTEPA ·

**CATÁLOGO
WORKWEAR**

2026



ESTEPA WORKWEAR CERTIFICADO



CATÁLOGO 2026



1. CONJUNTOS



1. CONJUNTOS

CONJUNTO LLUVIA S04R FR.

CERTIFICACIONES



EN ISO11611
A1+A2



EN ISO11612
A1+A2, B1,
C1, F1



EN 1149-5



EN 20471



EN 61482-2



EN 13034



EN 343



MATERIAL

**EXTERIOR: 98% POLIÉSTER,
2% FIBRA DE CARBONO**
**INTERIOR: 60% MODACRÍLICO,
40% ALGODÓN**



CARACTERÍSTICAS

CHAQUETA 6003R FR

- Protección contra calor radiante, convectivo y por contacto.
- Impermeable y respirable.
- Costuras selladas para evitar la penetración del agua.
- Protección contra elementos peligrosos.
- 4 bolsillos de gran capacidad.
- Puños con velcro y ajuste elástico para un ajuste seguro.
- Capucha desmontable.
- Cinta reflectiva ignífuga segmentada 5cm.

PANTALÓN 6004R FR

- Tejido impermeable tratado con resistencia a la llama que evita la penetración de agua.
- Cortaviento, repelente a las manchas y antiestático.
- Construcción totalmente resistente a la llama.
- Cinta reflectiva segmentada resistente a la llama.
- Dos bolsillos delanteros profundos con cierre.
- Cintura elastizada.
- Tobillos con cierre para facilitar el uso sobre botas.
- Colores en contraste para una mejor estética.

COLORES



**AMARILLO
Y NEGRO**



CATÁLOGO 2026



2. CAMISAS



2. CAMISAS

CAMISA TRABAJO 2X20R FR.

CERTIFICACIONES

**NFPA 2112, NFPA 70E, ASTM
F1506, CGSB 155.20
CSA Z462**



MATERIAL

TEJIDO IGNÍFUGO

88% ALGODÓN

12% NAILON, 7,5 OZ.

CARACTERÍSTICAS

- Todos los materiales y accesorios son ignífugos (FR).
- Cuello abotonado (Button-Down).
- Cierre frontal con botones.
- 2 bolsillos en el pecho con solapa y cierre de botón.
- Bolsillo izquierdo en el pecho con compartimento para bolígrafo.
- Puños ajustables con 2 botones.

COLORES



CAQUI



**AZUL
MARINO**



2. CAMISAS

CAMISA VENTILADA 2X24R FR.

CERTIFICACIONES

**NFPA 2112, NFPA 70E
ASTM F1506, CGSB
155.20 y CSA Z462.**



MATERIAL
TEJIDO IGNÍFUGO
100% ALGODÓN
7 OZ.

CARACTERÍSTICAS

- Todos los materiales y accesorios son ignífugos (FR).
- 2 bolsillos en el pecho con solapa y cierre mediante botón ignífugo (FR).
- Compartimento portabolígrafos.
- Paneles de malla ignífuga (FR) en axilas y parte superior de la espalda para mayor ventilación.
- Mangas con fuelle y botones ignífugos (FR).
- Costuras dobles reforzadas.
- Confeccionada con hilo ignífugo de aramida.
- Cinta reflectiva de 5cm alrededor del pecho, cintura y brazos.
- Refuerzos tipo bartack en los puntos de mayor tensión.

COLORES



NARANJA



**AZUL
MARINO**





CATÁLOGO 2026



3. MAMELUCOS



3. MAMELUCOS

OVEROL 3X24R FR.

CERTIFICACIONES

NFPA 2112, NFPA 70E
ASTM F1506, CGSB
155.20 CSA Z462.



MATERIAL

TEJIDO IGNÍFUGO
88% ALGODÓN, 12% NAILON
TRATADO, 7,5 OZ.



CARACTERÍSTICAS

- Cremallera frontal de latón ignífuga (FR) de doble sentido, oculta y con cinta de aramida.
- Puños independientes con cierre a presión (snap).
- Cintura con laterales elásticos para mayor comodidad y ajuste.
- 2 bolsillos en el pecho con solapa y cierre a presión oculto.
- 2 bolsillos laterales delanteros y bolsillos de ventilación.
- 2 bolsillos traseros con solapa y cierre a presión oculto.
- Resistencia al fuego garantizada durante toda la vida útil de la prenda.
- Costuras dobles reforzadas y puntos de tensión reforzados con bartacks para máxima durabilidad.
- Cintas reflectivas de 5cm.

COLORES



NARANJA



**AZUL
MARINO**



CATÁLOGO 2026



4. CHAQUETAS



4. CHAQUETAS

CHAQUETA TÉRMICA 7005R FR.

CERTIFICACIONES



EN ISO 11611
A1+A2



EN ISO 11612
A1+A2, B1,
C1, F1



EN 1149-5



EN 20471



EN 61482-2



EN 13034



EN 342



EN 343



MATERIAL

EXTERIOR: 98% POLIÉSTER, 2% FIBRA DE CARBONO.

INTERIOR: 60% MODACRÍLICO, 40% ALGODÓN.

RELLENO: FIBRA IGNÍFUGA.

FORRO: ALGODÓN IGNÍFUGO.

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra calor radiante, convectivo y por contacto.
- Tejido impermeable con tratamiento ignífugo que evita la penetración del agua.
- Costuras selladas para brindar protección adicional.
- Capucha desmontable y ajustable.
- Cierre frontal con cremallera y solapa cortaviento.
- 2 bolsillos frontales de gran capacidad.
- Puños cortaviento elásticos y ajustables.
- Cinta reflectiva segmentada termoaplicada de 5cm.



COLORES



NARANJA



**AZUL
MARINO**

4. CHAQUETAS

CHAQUETA SOFTSHELL 2010R FR.

CERTIFICACIONES



EN ISO11611
A1+A2



EN ISO11612
A1+A2, B1,
C1, F1



EN 1149-5



EN 20471



EN 61482-2



EN 13034



EN 343



MATERIAL

EXTERIOR: 100% POLIÉSTER.

**INTERIOR: MODACRÍLICO / ALGODÓN /
ANTIESTÁTICO, 360 G/M².**



CARACTERÍSTICAS

- Protección contra calor radiante, convectivo y por contacto.
- Resistente al viento y al agua para una protección adicional.
- Propiedades antiestáticas para una mayor seguridad.
- Cuello alto cerrado.
- Cierre frontal con cremallera y solapa cortaviento.
- Bolsillo en el pecho derecho con cierre de cremallera.
- Bolsillos laterales para almacenamiento.
- Puños con velcro y elástico para un ajuste seguro.
- Bandas reflectivas segmentadas termoaplicadas alrededor del cuerpo de 5cm.

COLORES



**AMARILLO
Y NEGRO**



CATÁLOGO 2026



5. PANTALONES



5. PANTALONES

PANTALÓN 1X21R FR.

CERTIFICACIONES

NFPA 2112, NFPA 70E
ASTM F1506, CGSB
155.20 CSA Z462.



MATERIAL

88% ALGODÓN, 12% NAILON
TEJIDO IGNÍFUGO (FR)
DE 7,5 OZ.

CARACTERÍSTICAS

- Cierre frontal con cremallera y botón superior.
- Dos bolsillos delanteros inclinados.
- Dos bolsillos traseros.
- Cintas reflectivas plateadas de 5cm alrededor de las piernas.
- Refuerzos tipo bartack en todos los puntos de mayor tensión.
- Confeccionado con hilo ignífugo (FR).
- Resistencia al fuego garantizada durante toda la vida útil de la prenda.

COLORES





CATÁLOGO 2026



6. REMERAS



6.REMERAS

CAPA TÉRMICA TERMORREGULADORA **IGNIFUGA S2101R - 2 FR.**

CERTIFICACIONES

NFPA 2112, NFPA 70E
ASTM F1506
CGSB 155.20 CSA Z462.



MATERIAL

FR 99% ALGODÓN 7 OZ.
1% DE FIBRA ANTIESTÁTICA.

CARACTERÍSTICAS

- Tejido ignífugo (FR) de peso medio y alta transpirabilidad.
- Cuello, puños y tobillos de punto acanalado (rib).
- Abertura frontal oculta.
- Cintura elástica para un mejor ajuste.
- Diseñado para utilizarse debajo de prendas ignífugas (FR) como protección adicional.

COLORES



6. REMERAS

REMERA HENLEY IGNÍFUGA H2105R-3 FR.

CERTIFICACIONES

**NFPA 2112, NFPA 70E
ASTM F1506
CGSB 155.20 CSA Z462.**



MATERIAL

FÁBRICA 1: FR 100% ALGODÓN 7 OZ.

CARACTERÍSTICAS

- Todos los materiales y accesorios son ignífugos (FR).
- Tapeta frontal con 3 botones de urea ignífugos (FR).
- 1 bolsillo en el pecho izquierdo.
- Cintas reflectivas segmentadas termoaplicadas de 5cm alrededor del cuerpo, en disposición vertical al frente.
- Puños y dobladillo inferior con costuras dobles reforzadas.
- Confeccionada con hilo ignífugo (FR).

COLORES



AMARILLO



NARANJA



TABLA DE TALLES

GUÍA DE TALLES Y MEDIDAS DE LAS PRENDAS


ESTEPA WORKWEAR CERTIFICADO



CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS?

Vista posterior: Cada línea empieza y termina en un punto.
Tomá las medidas exactamente entre esos dos puntos.
Todas las medidas están expresadas en centímetros.

CAMISA FR

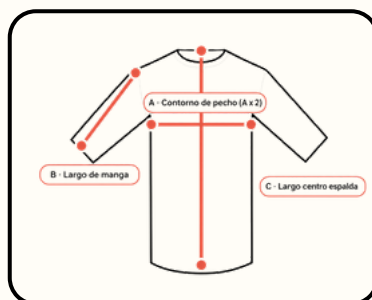

TALLE

S M L XL XXL XXXL

A. CONTORNO DE PECHO

115 119 123 127 131 135


B. LARGO DE MANGA

64,5 66 67 68,5 70 71,5

C. LARGO CENTRO DE ESPALDA

77 79 81 83 85 87

MAMELUCO 3X24R FR

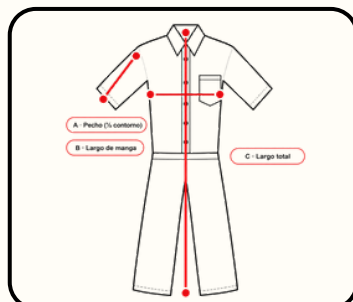

TALLE.

S M L XL XXL XXXL

A. PECHO (1/2 CONTORNO)

61 65 69 73 77 81


B. LARGO DE MANGA

62 64 66 68 70 72

C. LARGO TOTAL

156 160 164 168 172 176

PANTALÓN FR

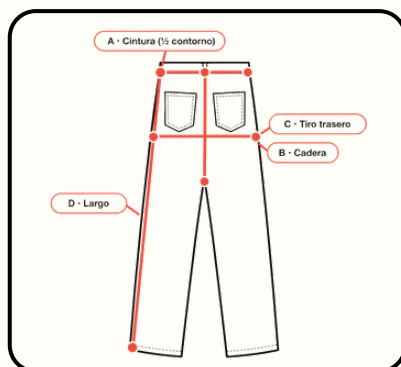

TALLE.

S M L XL XXL XXXL

A. CINTURA (1/2 CONTORNO)

40 44 48 52 56 60

B. CADERA

50 54 58 62 66 70

C. TIRO TRASERO

37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5

D.LARGO

106 108 110 112 114 116

TALLE ARGENTINO

40 44 48 52 56 60

TALLE ARGENTINO

El talle argentino corresponde a la medida de la media cintura de la prenda.

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS?

Vista posterior, cada línea empieza y termina en un punto.
Tomá las medidas exactamente entre esos dos puntos.
Todas las medidas están expresadas en centímetros.

CHAQUETA TÉRMICA FR



TALLE.	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A. PECHO (½ CONTORNO)	62	66	70	74	78	82
B. LARGO DE MANGA	62	64	66	68	70	72
C. LARGO TOTAL	81	83	85	87	89	91

CERTIFICACIONES

LOS ESTÁNDARES CON LOS QUE TRABAJAMOS

ESTEPA WORKWEAR CERTIFICADO





EN 1149-5

EN 1149-5

Orientada al diseño y rendimiento de los materiales para ropa con protección electrostática.

Es el estándar europeo para ropa de protección antiestática. Su objetivo principal es evitar que la acumulación de electricidad estática en la ropa del trabajador genere chispas que puedan provocar un incendio o una explosión en áreas de alto riesgo.



EN 61482

EN 61482

Regula la ropa de protección contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico.

Su función es certificar que las prendas son capaces de resistir el calor extremo (que puede superar los 9.000 °C), los destellos de fuego y las salpicaduras de metal fundido provocados por un cortocircuito, evitando así que el tejido se inflame o se derrita sobre la piel del trabajador.

Existen dos métodos de ensayo según EN 61482:

- Método de ensayo de arco abierto según EN 61482-1-1
- Método de ensayo en caja (Box Test) según EN 61482-1-2



EN 13034

EN 13034

Protección contra productos químicos líquidos.

Ofrece una protección limitada frente a pequeñas cantidades y salpicaduras de productos químicos líquidos. Está clasificada dentro de los equipos de protección individual (EPI) de categoría III, diseñados para entornos laborales donde existe riesgo de exposición accidental de bajo nivel.



EN ISO 20471

EN ISO 20471

Ropa de alta visibilidad.

Estándar internacional que regula los requisitos para la ropa de alta visibilidad. Su objetivo principal es asegurar que cualquier trabajador sea visualmente detectable en situaciones de riesgo tanto de día como de noche.



EN 342

EN 342

Protección contra el frío.

Regula los requisitos de rendimiento para la ropa de protección contra el frío extremo, es la norma fundamental para trabajos en cámaras frigoríficas, logísticas de congelados, alta montaña o exteriores durante el invierno riguroso.



EN 343

EN 343

Protección contra la lluvia.

Regula los requisitos para la ropa de protección contra la lluvia, nieve, niebla y la humedad del suelo. Es la norma aplicable para prendas técnicas destinadas a trabajos exteriores siempre que la temperatura sea superior a los -5 °C (por debajo de ese límite rige la norma EN 342).



ANSI/ISEA 107

Estándar estadounidense de ropa y complementos de alta visibilidad.

Es el equivalente norteamericano a la norma internacional/europea EN ISO 20471, y regula los requisitos de diseño y materiales para garantizar que los trabajadores sean visibles en entornos de riesgo diurnos y nocturnos.



NFPA 2112

Norma para ropa resistente a la llama destinada a la protección del personal industrial frente a exposiciones térmicas breves producidas por fuego repentino.

Su principal objetivo es garantizar que la vestimenta no actúe como un combustible adicional, reduciendo así la gravedad de las quemaduras y facilitando la evacuación segura del trabajador.



NFPA 70E

Norma de seguridad eléctrica en el lugar de trabajo.

Su principal objetivo es proteger al operario frente a los dos grandes peligros de la electricidad: el choque eléctrico (electrocución) y el arco eléctrico (explosión térmica).



EN ISO 11611

EN ISO 11611

Es el estándar internacional que regula los requisitos mínimos de seguridad para la protección utilizada en trabajos de soldadura y procesos afines.



EN ISO 11612

EN ISO 11612

Es el estándar internacional que regula los requisitos de rendimiento para la ropa de protección contra el calor y la llama.

Los requisitos establecidos en esta norma son aplicables a prendas de protección que pueden utilizarse en una amplia variedad de actividades donde se requiere ropa con propiedades limitadas de propagación de la llama y donde el usuario puede estar expuesto a calor radiante, calor convectivo, calor por contacto o salpicaduras de metal fundido.



CAN/CGSB 155.20

Es el equivalente canadiense directo a la norma estadounidense NFPA 2112.

Es el estándar nacional de Canadá que regula los requisitos mínimos de rendimiento y los métodos de ensayo para la ropa de protección ignífuga contra fuegos repentinos causados por hidrocarburos.



ASTM F1506

Regula los requisitos mínimos que deben cumplir los materiales textiles y las prendas de protección ignífuga (FR) y con clasificación de arco eléctrico (AR) utilizadas por los trabajadores expuestos a riesgos térmicos y cortocircuitos por arco eléctrico.



CSA Z462

Estándar nacional de Canadá para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo.

QUÉ SIGNIFICA CADA SELLO?

Niveles y medidas de protección.



2 CAT

(Categoría de protección 2)

Clasifica el nivel de protección contra arcos eléctricos del 1 al 4. Una categoría 2 significa que protege adecuadamente para la mayoría de trabajos eléctricos industriales cotidianos de riesgo moderado.



11 ATPV

(Arc Thermal Performance Value)

Cantidad máxima de energía incidente que un tejido puede soportar. En este caso soporta 11 calorías por centímetro cuadrado (cal/cm²). Cuanto más alto sea ese número mayor es la protección.



15.2 TPP

(Thermal Protective Performance)

Mide el nivel de aislamiento térmico frente a llamas directas. Un valor de 15.2 indica el tiempo y barrera de calor que ofrece para evitar quemaduras graves.



UL CERTIFIED:

Significa que un laboratorio independiente y reconocido mundialmente (Underwriters Laboratories) probó la prenda en un laboratorio y certificó que cumple con la norma NFPA 2112.



CONSULTAR POR MEDIDAS, CANTIDADES O COLORES DISPONIBLES.

+54 9 11 5038-9595 | WWW.ESTEPAWORKWEAR.COM

• ESTEPA •